




TTL11.5-11.5-25C

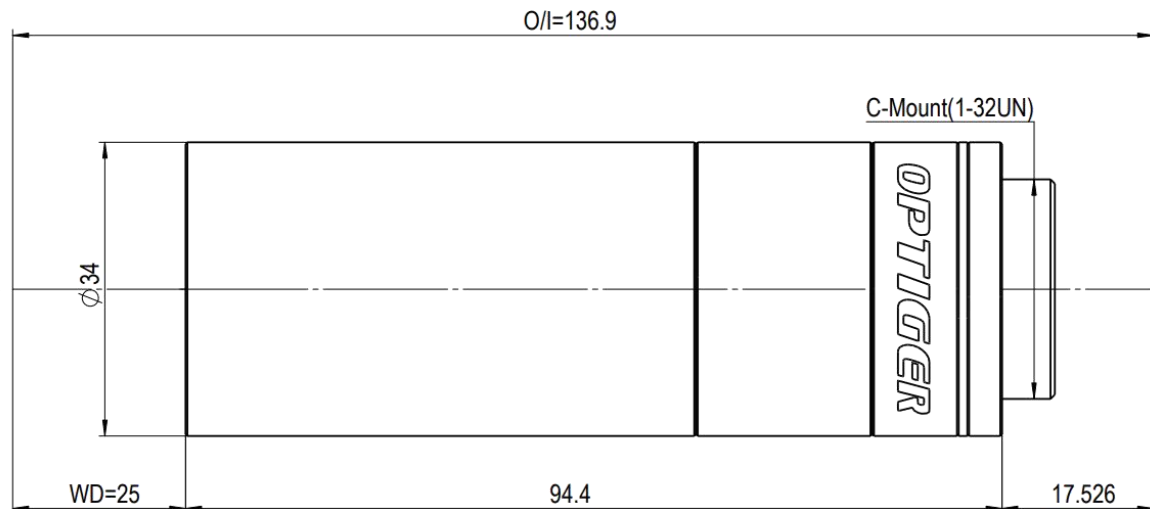

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	11.5
图像传感器尺寸(mm)	11.5
倍率	1
工作距离(mm)	25±2
有效F数	7
物方分辨率(um)	4.70
景深(mm)	0.56
实测远心度	0.05°
实测畸变率	0.05%
接口	C-Mount
长度(mm)	94.4
直径(mm)	34
重量(g)	228.3

德国技术

高精度双远心镜头

产品特点

兼容2/3"靶面相机

适配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

1/2"(6.40X4.80)	6.40×4.80
2/3"(8.45X7.07)	18.37×15.37
最大靶面(8.83X7.39)	8.83×7.39